

Србија Карго а.д.
Број: 4/2025-1780-451
Датум: 08.04.2025. године
Београд, Немањина 6

П Р А В И Л Н И К
о службеној и заштитној одећи и обући запослених у
Акционарском друштву за железнички превоз робе
„Србија Карго“, Београд

Београд, април 2025. године

На основу члана 24. Статута Акционарског друштва за железнички превоз робе „Србија Карго“, Београд („Службени гласник РС“, бр. 60/15 и Службени гласник „Железнице Србије“, бр. 14/17), члана 93. Закона о безбедности у железничком саобраћају („Службени гласник РС“, број 41/2018) и Закона о безбедности и здрављу на раду („Службени гласник РС“, 35/2023), Одбор директора „Србија Карго“ а.д. је на седници, одржаној 08.04.2025. године, донео

П Р А В И Л Н И К

о службеној и заштитној одећи и обући запослених у Акционарском друштву за железнички превоз робе „Србија Карго“, Београд

І ОПШТЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1.

Правилником о службеној и заштитној одећи и обући запослених у Акционарском друштву за железнички превоз робе „Србија Карго“, Београд (у даљем тексту: Правилник) уређују се послови и задаци на којима су запослени, за време рада, дужни да носе службену и заштитну одећу и обућу, право запослених на службену и заштитну одећу и обућу, као и састав материјала, боја, крој и начин ношења службеног одела.

Члан 2.

Послови и задаци на којима су запослени у Акционарском друштву за железнички превоз робе „Србија Карго“, Београд (у даљем тексту: Друштво) дужни да за време рада носе службену и заштитну одећу и обућу, одређују се на основу следећих критеријума:

- непосредно учествовање у вршењу железничког саобраћаја,
- утврђивање опасности и штетности на радном месту и у радној средини, у складу са Актом о процени ризика „Србија Карго“ а.д., број: 4/2018-618-190 од 23.07.2018. године, и његовим изменама и допунама,
- контрола и надзор над вршењем железничког саобраћаја,
- непосредни контакт са корисницима превозних услуга.

1. Право на службену и заштитну одећу и обућу

Члан 3.

Табеларни преглед службене одеће по пословима коју запослени имају дужност да носе дат је у Прилогу 1 који је саставни део овог Правилника.

Крој службеног одела и место стављања ознаке „Србија Карго“ а.д. утврђен је Прилогом 2 који је саставни део овог Правилника.

Право на заштитну одећу и обућу има запослени који је распоређен на обављање послова у складу са Прилогом 3 који је саставни део овог Правилника.

Члан 4.

Запосленом, који је на основу овог Правилника обавезан да за време рада носи службено одело и користи заштитну одећу и обућу, иста се додељује без накнаде, под условима предвиђеним овим Правилником.

Службено одело може се носити и за време доласка на посао, односно повратка са посла, као и приликом присуства свечаностима које организује Друштво.

Ако запослени, за којег је одређено да за време рада носи службену и/или заштитну одећу и обућу, ступи на рад и обавља послове без службене и/или заштитне одеће и обуће, чини повреду радне обавезе и према њему ће се предузети одговарајуће мере у складу са Законом и Колективним уговором.

2. Врсте и саставни делови службене и заштитне одеће и обуће

Члан 5.

Службено одело се састоји од: панталона, поло мајице са дугим или кратким рукавима (у зависности од сезоне), јакне са уметком, капе и качкета.

Врсте и саставни делови службене и заштитне одеће и обуће на основу послова су прописани у Прилогу 1 и Прилогу 3 овог Правилника.

Члан 6.

Делови службеног одела из члана 5. овог Правилника припадају запосленом, по један комад.

Изузетно од одредби става 1. овог члана, поло мајице са дугим и кратким рукавима следеју запосленом по 2 комада, а запосленом приликом распоређивања на послове из Прилога 1 овог Правилника припадају и по два пара панталона.

Службена и заштитна одећа и обућа припада запосленом, по величини која одговара његовој телесној грађи.

Делови службене и заштитне одеће и обуће се одређују по мери или по конфекцијским величинама.

Члан 7.

Службено одело запослених је тегет боје и израђује се од материјала како је прописано у Прилогу 2 овог Правилника.

3. Рок трајања

Члан 8.

Под роком трајања се подразумева временски период у коме службено одело уз услове редовног коришћења може да се употребљава.

Рок трајања службеног одела предвиђеног овим Правилником износи:

- за панталоне 3 године;
- за поло мајицу дугих и кратких рукава 1 година;
- за јакну са уметком 3 године;
- за капу 5 година;
- за качкет 3 године.

Рок трајања заштитне одеће и обуће је прописан у Прилогу 3 овог Правилника.

Задуживање и контрола ношења

Члан 9.

Право на службену и заштитну одећу и обућу запослени стиче даном распоређивања на послове из Прилога 1 и Прилога 3 овог Правилника.

Рок трајања појединих делова службене и заштитне одеће и обуће рачуна се од дана када је запослени исту задужио.

У случају одсуствовања запосленог или необављања послова из Прилога 1 и Прилога 3 овог Правилника из било којих разлога дуже од 60 дана непрекидно, рокови трајања свих делова службеног одела продужавају се за онолико времена колико је запослени одсуствовао са рада.

Евиденција задуживања службене и заштитне одеће и обуће води се у контролнику МАТ-47 (Прилог 7).

Контролу ношења службене и заштитне одеће и обуће, као и евиденцију издате службене и заштитне одеће и обуће вршиће непосредни руководиоци (шефови Секција, шефови ОЈ, шефови станица...) или запослени кога непосредни руководилац одреди. Податке о задужењу запослених са службеном и заштитном одећом и обућом достављаће запосленима који обављају стручне послове безбедности и здравља на раду којима је та секција дата у надлежност решењем генералног директора.

4. Ознака „Србија Карго“ а.д

Члан 10.

На службеној и заштитној одећи носи се ознака „Србија Карго“ а.д. у складу са Прилогом 2 овог Правилника. Облик и величина ознаке на деловима службеног одела прописани су Прилогом 4 овог Правилника.

5. Начин употребе и чување службеног одела, заштитне одеће и обуће

Члан 11.

Службена и заштитна одећа и обућа се не може отуђивати, нити се могу вршити измене у кроју и боји противно овом Правилнику.

Члан 12.

Запослени је дужан да чува и одржава службену и заштитну одећу и обућу како би током читавог трајања рока употребе била уредна и чиста.

Оштећење или уништење службене и заштитне одеће и обуће или дела службене и заштитне одеће и обуће, до којег је дошло без кривице запосленог услед незгоде или несреће на раду или из неког другог разлога за време обављања послова, утврђује се комисијски и замењује се новом из стања резерви коју треба предвидети програмом пословања (10% више од исказаних потреба).

Комисију из претходног става чине: шеф секције, запослени који обавља стручне послове безбедности и здравља на раду и запослени кога предложи шеф секције.

У случају замене службене и заштитне одеће и обуће, односно дела службене и заштитне одеће и обуће, рок трајања из члана 8. овог Правилника почиње да тече од дана замене.

Уколико се установи да је до оштећења дошло услед неадекватног одржавања, запослени је дужан да надокнади трошкове испитивања и набавке новог дела службене и заштитне одеће и обуће.

У случају да запослени службену и заштитну одећу и обућу, или њен део, отуђи, уништи или знатно оштети својом кривицом, обавезан је да из сопствених средстава набави службену и заштитну одећу и обућу.

6. Одговорност

Члан 13.

Преузимање и вршење послова, односно задатака, без службене и заштитне одеће и обуће или појединих делова службене и заштитне одеће и обуће која је додељена запосленом у складу са одредбама овог правилника, као и ношење неуредног (исцепаног, изгужваног, флекавог) службеног одела, сматра се повредом радне обавезе, у складу са одредбама Закона о раду и Колективног уговора и другим подзаконским актима.

II. ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 14.

По истеку рокова из члана 8. овог Правилника, као и у случају престанка радног односа запосленог или преласка на послове који нису утврђени Прилогом 1 и Прилогом 3 овог Правилника, службена и заштитна одећа и обућа прелази у својину запосленог којем је дата на употребу.

Службена и заштитна одећа и обућа која је прешла у својину запосленог, сходно напред наведеном ставу, може се носити и даље, али без ознаке Друштва.

Члан 15.

Службена и заштитна одећа и обућа, у складу са овим Правилником, доделиће се запосленом по истеку рока трајања предвиђеног за службену и заштитну одећу и обућу коју је запослени примио по одредбама Правилника о заштитној и службеној одећи и обући запослених у Акционарском друштву за железнички превоз робе "Србија Карго", Београд („Службени гласник ЖС“, бр. 56/19).

Члан 16.

За праћење и спровођење овог Правилника надлежни су организациони делови Друштва чији су запослени дужни да носе службену и заштитну одећу и обућу, прописану овим Правилником.

Члан 17.

Измене и допуне овог Правилника врше се на начин и у поступку који је предвиђен за његово доношење.

Члан 18.

Саставни део овог Правилника су:

- Табеларни преглед службене одеће по пословима на којима су запослени дужни да носе (Прилог 1),
- Технички услови (Прилог 2),
- Табеларни преглед средстава и опреме за личну заштиту (Прилог 3),
- Опис, дименизија и облик ознаке „Србија Карго“ а.д. (Прилог 4),
- Табеле величина (Прилог 5),
- Стандарди и техничке карактеристике, средства и опреме за личну заштиту на раду (Прилог 6).

Члан 19.


Овај Правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у Службеном гласнику „Железнице Србије“.


Члан 20.


Ступањем на снагу овог Правилника престаје да важи Правилник о службеној и заштитној одећи и обући запослених у Акционарском друштву за железнички превоз робе ”Србија Карго“, Београд („Службени гласник ЖС“, бр. 56/19), осим члана 8., који се у смислу члана 15. овог Правилника примењује до истека рокова.



ОДБОР ДИРЕКТОРА

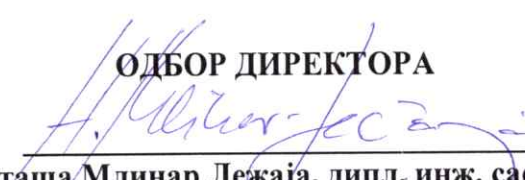
Наташа Млинар Лежаја, дипл. инж. саоб.


Горан Влајковић, маст. инж. маш.


Звездан Павићевић, дипл. економиста

**ТАБЕЛАРНИ ПРЕГЛЕД СЛУЖБЕНЕ ОДЕЋЕ ПО ПОСЛОВИМА
НА КОЈИМА СУ ЗАПОСЛЕНИ ДУЖНИ ДА НОСЕ**

1. Послови: Шеф станице, Помоћник шефа станице

	Назив дела службеног одела и допунског дела службеног одела	Рок трајања
1	панталоне	3 године
2	поло мајица са дугим рукавима	1 година
3	поло мајица са кратким рукавима	1 година
4	капа	5 година
5	јакна са уметком	5 година

2. Послови: Оперативни помоћник шефа станице

	Назив дела службеног одела и допунског дела службеног одела	Рок трајања
1	панталоне	3 године
2	поло мајица са дугим рукавима	1 година
3	поло мајица са кратким рукавима	1 година
4	качкет	2 године
5	јакна са уметком	5 година

3. Послови: Возовођа, Магационер, Магационер (запослени који обављају послове плумбирања цистерни и УТИ)/Транспортно-комерцијални техничар.

	Назив дела службеног одела и допунског дела службеног одела	Рок трајања
1	поло мајица са дугим рукавима	1 година
2	поло мајица са кратким рукавима	1 година
3	качкет	2 године
4	јакна са уметком	3 године

3а) Послови: сарадник (уколико обавља послове ТКТ или магационер, табела као 3)

4. Послови: Маневриста, Руковаоц маневре

	Назив дела службеног одела и допунског дела службеног одела	Рок трајања
1	поло мајица са дугим рукавима	1 година
2	поло мајица са кратким рукавима	1 година
3	качкет	2 године
4	јакна са уметком	3 године
5	Црвена трака на десној руци (за руковаоца маневре)	/

5. Послови: Машиновођа, Прегледач кола, Машиновођа на маневри, Помоћник машиновође

	Назив дела службеног одела и допунског дела службеног одела	Рок трајања
1	поло мајица са дугим рукавима	1 година
2	поло мајица са кратким рукавима	1 година
3	качкет	2 године
4	јакна са уметком	3 године


6. Чланови Комисије за несреће и незгоде

	Назив дела службеног одела и допунског дела службеног одела	Рок трајања
1	јакна са уметком	5 година


ТЕХНИЧКИ УСЛОВ
за одевне предмете службене одеће

- МУШКЕ ПАНТАЛОНЕ
- ЖЕНСКЕ ПАНТАЛОНЕ
- ПОЛО МАЈИЦА СА ДУГИМ И КРАТКИМ РУКАВИМА
- ЈАКНА СА УМЕТКОМ
- КАПА
- КАЧКЕТ

МУШКЕ ПАНТАЛОНЕ

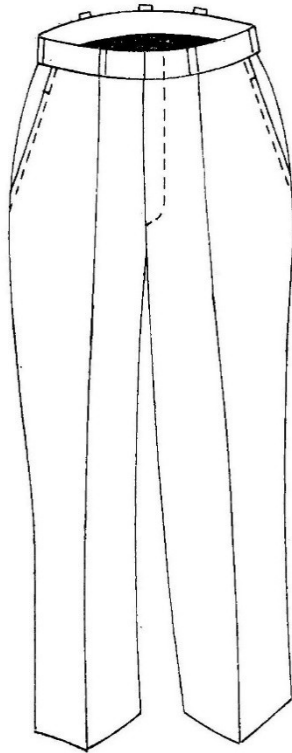

Слика 1.

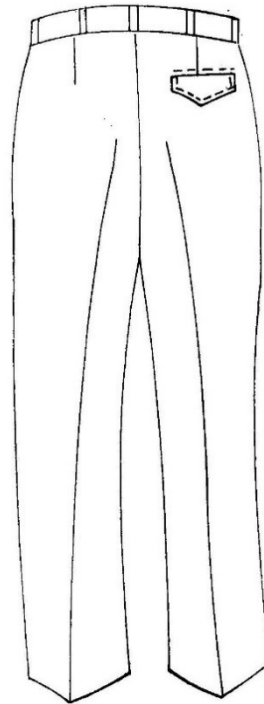

Слика 2.

Овај технички услов прописује: облик, величине, квалитет материјала и израду, оверавање узорака, паковање и испоруку мушких панталона.

Готове панталоне су кроја и облика према сликама 1. и 2. овог услова.

Панталоне се израђују у свим величинама прописаним стандардом. Остале величине, које одступају од прописа стандарда, израђују се по мери, а у складу са стандардом.

Панталоне се кроје по основи тканине из које су одстрањене грешке, као што су: испуштене или задебљане жице, разне мрље, нијансе боја материјала и друго.

Шивење панталона мора бити солидно, с правилним и равним шавовима, без испуштених иглених убода. Почетни и завршни крајеви штепова учвршћују се повретним машинским штепом.

Панталоне су равног кроја са два коса џепа и џепом позади, испред по једна фалта. Сировински састав: 55% вуна, 45% полиестер – $250 \text{ g/m}^2 \pm 5\%$. Боја: тегет.

На леву и на десну ногавицу на бочном делу се ушива по један џеп. На десну задњу ногавицу се ушива задњи џеп с једним располом. Џеп је покривен поклопцем (патном). На средини поклопца израђује се рупица, а према положају рупице на поклопцу, на горњи отвор џепа се ушива једно дугме.

На појасницу, на подједнаком растојању, пришива се 7 гајкица истоветне ширине.


Готове панталоне морају бити очишћене од свих остатака конца, испеглане и сложене на погодан начин.

Пре него што почне серијска производња панталона, произвођач је обавезан да изради два узорка панталона исте величине и достави их купцу на преглед и оверу.

Оверени узорак панталона служи произвођачу као допуна техничког услова у погледу бољег објашњења кроја, облика, спољњег изгледа и начина израде панталона.

Услове паковања и услове транспортног паковања одређује купац приликом уговарања.

ЖЕНСКЕ ПАНТАЛОНЕ

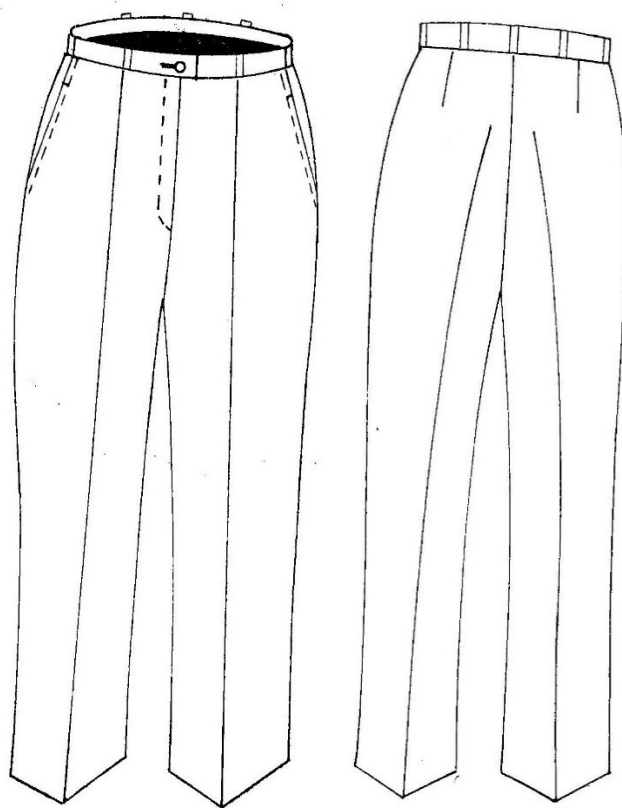

Слика 1.

Слика 2.

Овај технички услов прописује: облик, величине, квалитет материјала и израду, оверавање узорака, паковање и испоруку женских панталона.

Готове панталоне су кроја и облика према сликама 1. и 2. овог услова.

Панталоне се израђују у свим величинама прописаним стандардом. Остале величине, које одступају од прописа стандарда, израђују се по мери, а у складу са стандардом.

Панталоне се кроје по основи тканине из које су одстрањене грешке, као што су: испуштене или задебљане жице, разне мрље, нијансе боја материјала и друго.

Шивење панталона мора бити солидно, с правилним и равним шавовима, без испуштених иглених убода. Почетни и завршни крајеви штепова учвршћују се повртним машинским штепом.

Панталоне су струкиране са два коса цепа, испред по једна фалта. Ногавице су сужене према дужини панталона тако да дају визуелно лепу линију модела. Сировински састав: 55% вуна, 45% полиестер – $250 \text{ g/m}^2 \pm 5\%$. Боја: тегет.

На леву и на десну ногувицу на бочном делу се ушива по један цеп. Цепови су косо постављени. На појасницу, на подједнаком растојању, пришива се 7 гајкица истоветне ширине.


Готове панталоне морају бити очишћене од свих остатака конца, испеглане и сложене на погодан начин.

Пре него што почне серијска производња панталона, произвођач је обавезан да изради два узорка панталона исте величине и достави их купцу на преглед и оверу.

Оверени узорак панталона служи произвођачу као допуна техничког услова у погледу бољег објашњења кроја, облика, спољњег изгледа и начина израде панталона.

Услове паковања и услове транспортног паковања одређује купац приликом уговарања.

ПОЛО МАЈИЦА СА ДУГИМ И КРАТКИМ РУКАВИМА

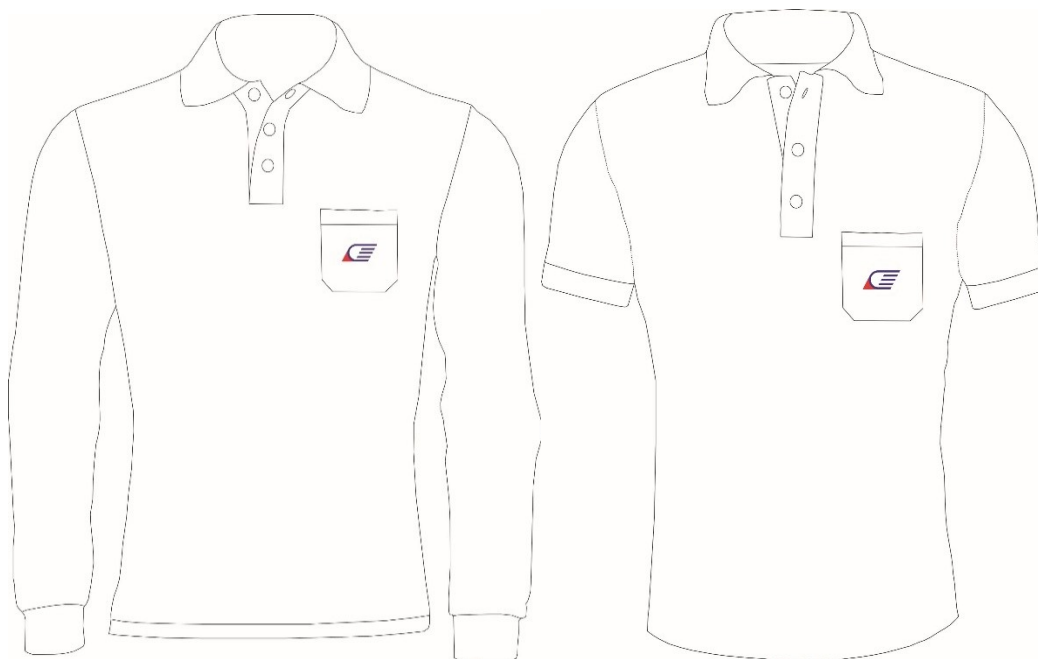

Слика 1.

Овај технички услов прописује: облик, величине, квалитет материјала и израду, оверавање и паковање поло мајице са дугим и кратким рукавима.

Готова мајица је кроја и облика према слици 1. овог услова.

Мајица је са крагном и дугим, односно кратким рукавима на чијим крајевима је уграђен рендер од једнобојне плетенине. Боја мајице је тебет. Крој мајице је према овереном узорку. Мајица се копча помоћу три дугмета и има џеп на левој страни. На џепу је извезена ознака „Србија Карго“ а.д.

Величине мушких поло мајица су: S, M, L, XL, XXL, 3XL, 4XL.

Величине женских поло мајица су: S, M, L и XL.

Материјал - памучна плетенина, следећих карактеристика:

- преплетај: „пике“;
- линеарна густина пређе (подужна маса): 20 tex ($Nm=50/1$) $\pm 5\%$,
- површинска маса плетенине: $200 \text{ до } 240 \text{ g/m}^2$, $\pm 5\%$,
- густина плетенине готове мајице: $Dh=11,5$; $Dv=16$. Дозвољава се одступање опште густине плетенине мајице под условом да су подужна маса предива и површинска маса плетенине у оквиру задатих вредности са дозвољеним толеранцијама,
- отпорност на пробијање (прскање): најмање 260 N ,
- постојаност обојења на светлост: најмање оцена 5,
- постојаност обојења на прање (60°C) и зној: најмање оцена 4,
- постојаност обојења на суво трење: најмање оцена 4,
- постојаност обојења на мокро трење: најмање оцена 3,
- отпорност на пилинг: оцена 4-5; дозвољава се одступање оцене отпорности на пилинг за једну оцену,
- скупљање мајице после пет прања на 60°C : највише 5% (по дужини и ширини); истезање мајице није дозвољено,
- рН воденог екстракта мора да буде од 5 до 7,5.

Плетенина за крагну и рендер рукава израђује се од једнобојне памучне плетенине од памучног предива подужне масе $20 \text{ tex} \times (3 \times 1) \pm 5\%$ са додатком најмање 3% еластина, подужне масе $T1=44 \text{ dtex} \pm 6\%$, у десно-десном преплетају 1:1.

За затварање отвора испод крагне користи се дугмад од пластичне масе тегет боје са три рунице.

Пре него што почне серијска производња поло мајица, произвођач је обавезан да изради два узорка исте величине и достави их купцу на преглед и оверу.

Оверени узорак мајице служи произвођачу као допуна техничког услова у погледу бољег објашњења кроја, облика, спољњег изгледа и начина израде мајице.

Услове паковања и услове транспортног паковања одређује купац приликом уговарања.

ЈАКНА СА УМЕТКОМ



Слика 1.

Овај технички услов прописује: облик, величине, квалитет материјала и израду, оверавање и паковање јакне са уметком.

Готова јакна је кроја и облика према слици 1. овог услова.

Јакна је равног кроја, дужине до испод кукова, са налепљеним џеповима, са патном која се копча дрикером (15 mm). Предњи део сечен са обе стране у висини груди, паспул скрива џепове који се затварају рајсфершлусом (#4), на паспулу извезен лого

„Србија Карго“ а.д. Јакна се затвара рајсфершлусом који скрива соблајсна (#5). У струку се налази канал са шњуром за затезање (пластични затезач). Рукав је раван из два дела. У крагни са спољашње стране се налази рајсфершлус који копча капуљачу (#4). У ободу капуљаче се налази шњур и затезачи којима се подешава ширина (пластични затезач). Леђни део је сечен у горњем делу. На постави предњице, у висини груди са обе стране, налази се двопапулни отвор унутрашњег цепа од основне тканине.

Јакна има уложак од штепане поставе који се копча рајсфершлусом за јакну (#5) и може се носити и самостално.

Сировински састав јакне:

- лице: 100% полиестер (водоотпоран) - површинска маса $200 \text{ g/m}^2 (\pm 5\%)$;
- постава: 100% полиестер - површинска маса $70 \text{ g/m}^2 (\pm 5\%)$;

Сировински састав улошка:

- 100% полиестер - површинска маса $100 \text{ g/m}^2 (\pm 5\%)$;
- пунило кофлин (термо вата) – 100% полиестер - површинска маса $200 \text{ g/m}^2 (\pm 10\%)$.

Боја: тегет.


Готова јакна мора бити очишћена од свих остатака конца и сложена на погодан начин.

Пре него што почне серијска производња јакне, произвођач је обавезан да изради два узорка јакне исте величине и достави их купцу на преглед и оверу.

Оверени узорак јакне служи произвођачу као допуна техничког услова у погледу бољег објашњења кроја, облика, спољњег изгледа и начина израде јакне.

Услове паковања и услове транспортног паковања одређује купац приликом уговарања.

КАПА

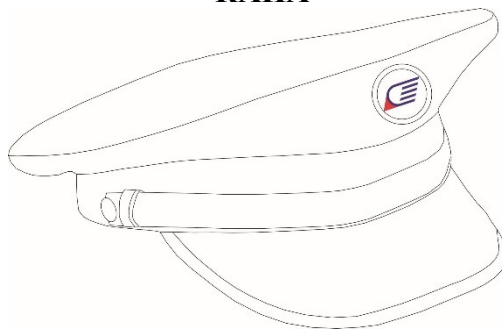

Слика 1.

Овај технички услов прописује: облик, величине, квалитет материјала и израду, оверавање узорака, паковање и испоруку мушке капе.

Готова капа је тегет боје, кроја и облика према слици 1. овог услова.

Капа се израђује у величинама: 54 - 54,5 – 55 - 55,5 – 56 - 56,5 – 57 - 57,5 – 58 - 58,5 – 59 - 59,5 и 60. Наведени бројеви означавају обим главе у cm.

Капа се израђује од полиестера, површинске масе $300 \text{ g/m}^2 + 3\%$.

Капа се кроји по основи тканине из које су одстрањене грешке, као што су: испуштене или задебљане жице, разне мрље, нијансе боја материјала и друго.

Шивење капе мора бити солидно, с правилним и равним шавовима, без испуштених иглених убода. Почетни и завршни крајеви штепова учвршћују се повретним машинским штепом.

Сви делови капе шапке се састављају шавовима ширине 10 mm. Страница капе се састоји из три дела ојачана ценатилином. Предњи део странице се састоји из једног, а задњи део из два дела. Прво се састави задњи шав страничног дела, а затим леви и десни шав странице. После састављања, шавови се разглачавају. На средини поставе данца ушити вигнету произвођача тако да се на средини доње ивице вигнете постави и трака величине. На наличје ове поставе стави се данце капе од основне тканине, а између основе и поставе ставља се флизелин за ојачање данцета. Тајл капе састоји се из једног дела. Крајеви тајла се састављају, а затим се шав разглачава. Странице капе шапке и тајл се међусобно састављају тако да шав састава тајла мора бити на средини предњег дела странице. На тајл капе шапке се нашива картон ширине 50 mm, а на предњи део тајла се нашива сунцобран чија је највећа ширина 50 mm са шавом састава тајла. У унутрашњи део тајла кроз околу се ушије знојница, а на спољни део за украс се стави црна рипс трака ширине 40 mm која је на тачан обим претходно састављена и на шав тог састава нашивена је ознака "Србија Карго" а.д. На тајл, преко рипс траке изнад сунцобрана, поставља се подбрадник помоћу два дугмета. Капа шапка се на предњем делу пуни ватом, а затим се странице поставе ручно затворе испод знојнице.

Готова капа мора бити очишћена од свих остатака конца, испеглана и сложена на погодан начин.


Пре него што почне серијска производња капа, произвођач је обавезан да изради два узорка капе исте величине и достави их купцу на преглед и оверу.

Оверени узорак капе служи произвођачу као допуна овог техничког услова у погледу бољег објашњења кроја, облика, спољњег изгледа и начина израде капе.

Ознаку "Србија Карго" а.д. ушити на рипс траку, тачно на средину предњег дела капе.

Услове паковања и услове транспортног паковања одређује купац приликом уговарања.

КАЧКЕТ

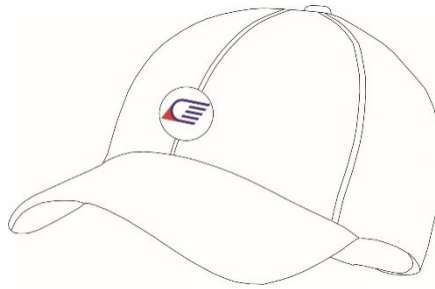

Слика 1.

Овај технички услов прописује: облик, квалитет материјала и израду, оверавање узорка, паковање и испоруку качкета.

Качкет је тегет боје, кроја и облика према слици 1. овог услова.

- Састав : 100% памук,
- Материјал: брушени кепер,
- Боја: тегет,
- Структура : 6 панела, сендвич шилт,
- Копчање : чичак трака или метална копча,
- На паналу качкета извезена ознака „Србија Карго“ а.д.

Пре него што почне серијска производња качкета, произвођач је обавезан да изради два узорка и достави их купцу на преглед и оверу.

Оверени узорак качкета служи произвођачу као допуна техничког услова у погледу бољег објашњења кроја, облика, спољњег изгледа и начина израде качкета.

Услове паковања и услове транспортног паковања одређује купац приликом уговарања.

ТАБЕЛАРНИ ПРЕГЛЕД СРЕДСТАВА И ОПРЕМЕ ЗА ЛИЧНУ ЗАШТИТУ

- ПОСЛОВИ У СЕКТОРУ ВУЧЕ ВОЗОВА И ТКП
- ПОСЛОВИ У СЕКТОРУ ЗА САОБРАЋАЈ И
ТРАНСПОРТ
- ПОСЛОВИ У СЕКТОРУ ЗА ОДРЖАВАЊЕ ВОЗНИХ
СРЕДСТАВА
- ПОСЛОВИ У ЦЕНТРУ ЗА НАБАВКЕ И
ЦЕНТРАЛНА СТОВАРИШТА
- ПОСЛОВИ КОЈИ СУ ЗАЈЕДНИЧКИ ЗА ВИШЕ
ОРГАНИЗАЦИОНИХ ДЕЛОВА

СЕКТОР ЗА ВУЧУ ВОЗОВА И ТКП

1. Послови: Машиновођа

	Назив средстава и опреме	Рок трајања
1	заштитне дубоке ципеле	2 године
2	заштитне плитке ципеле	2 године
3	заштитни радни мантил	2 године
4	заштитне кожне рукавице	2 године
5	радне панталоне са бочним џеповима	2 године
6	кишна кабаница	5 година
Сигнална средства		
1	усна звиждаљка	без рока

2. Послови: Прегледач кола

	Назив средстава и опреме	Рок трајања
1	заштитни радни мантил	2 године
2	сигнални прслук	1 година
3	заштитне дубоке ципеле са полокарб. капом	2 године
4	заштитне плитке ципеле са полокарб. капом	2 године
5	заштитне кожне рукавице	1 година
6	радне панталоне са бочним џеповима	2 године
7	кишна кабаница	4 године
Сигнална средства		
1	усна звиждаљка	без рока
2	сигнална лампа	без рока
Ако ради са РИД		
1	гумене рукавице	без рока
2	гумене чизме	без рока
3	заштитне наочаре са бочном заштитом	без рока
4	заштитна маска	без рока

3. Послови: Машиновиђа за маневри

	Назив средстава и опреме	Рок трајања
1	заштитне дубоке ципеле са полокарб. капом	2 године
2	заштитне плитке ципеле са полокарб. капом	2 године
3	заштитни радни мантил	2 године
4	заштитне кожне рукавице	1 година
5	заштитни зимски прслук без рукава	3 године
6	радне панталоне са бочним џеповима	2 године
7	кишна кабаница	5 година

4. Послови: Помоћник машиновиђе

	Назив средстава и опреме	Рок трајања
1	заштитне дубоке ципеле са полокарб. капом	2 године
2	заштитне плитке ципеле са полокарб. капом	2 године
3	заштитни радни мантил	2 године
4	заштитне кожне рукавице	2 године
5	радне панталоне са бочним џеповима	2 године
6	кишна кабаница	5 година

5. Послови: Назорник вуче и ТКП

	Назив средстава и опреме	Рок трајања
1	заштитне дубоке ципеле	2 године
2	заштитне плитке ципеле	2 године
3	заштитне кожне рукавице	1 година
4	кишна кабаница	5 година
5	радни мантил	4 године
.		

6. Послови: Главни инжењер за ВВ и ТКП

	Назив средстава и опреме	Рок трајања
1	заштитни радни мантил	4 године
2	заштитне плитке ципеле	4 године

7. Послови: Диспечер вуче и ТКП

	Назив средстава и опреме	Рок трајања
1	заштитни радни мантил	4 године
2	плитке ципеле	4 године
Ако ради на окретници		
3	заштитне дубоке ципеле	4 године

СЕКТОР ЗА САОБРАЋАЈ И ТРАНСПОРТ

1. Послови: Шеф станице, помоћник шефа станице, оперативни помоћник шефа станице, шеф колске службе, шеф транспортне службе, колски отпрањник, сарадник (ако ради на пословима колског отпрањника)

	Назив средстава и опреме	Рок трајања
1	заштитни радни мантил	4 године
2	заштитне плитке ципеле	2 године
3	заштитне дубоке ципеле	2 године

2. Послови: Возовођа, Магационер, Магационер (на пословима пломбирања цистерни и УТИ) , Транспортно-комерцијални техничар, сарадник (ако ради на пословима магационерили ТКТ)

	Назив средстава и опреме	Рок трајања
1	заштитно пилот одело са флуоресцентном траком	2 године
2	заштитне зимске панталоне са пластроном и флуоресцентном траком	3 године
3	заштитне дубоке ципеле са поликарбонатском капном	2 године
4	заштитне плитке ципеле са поликарбонатском капном	2 године
5	кишна кабаница	3 године
6	сигнални прслук	1 година
7	заштитне кожне рукавице	6 месеци
8	заштитни шлем	5 година
Ако ради са РИД		
1	гумене рукавице	без рока
2	гумене чизме	без рока
3	заштитне наочаре са бочном заштитом	без рока
4	заштитна маска	без рока

3. Послови: Маневриста

	Назив средстава и опреме	Рок трајања
1	заштитно пилот одело са флуоресцентном траком	1 година
2	заштитне зимске панталоне са пластроном и флуоресцентном траком	1 година
3	заштитне дубоке ципеле са поликарбонатском капном	1 година
4	заштитне плитке ципеле са поликарбонатском капном	1 година
5	заштитно кишно одело – ПВЦ одело	3 године
6	сигнални прслук	1 година
7	заштитне кожне рукавице	3 месеца
8	заштитни шлем	по потреби
9	заштитна маска	по потреби
10	заштитни зимски прслук без рукава	3 године
Сигнална средства		
1	Усна звиждаљка	без рока
2	Сигнална заставица са куком	без рока
3	Сигнална лампа	без рока

4. Послови : Руковаоц маневре, возовођа (уколико ради као руковаоц маневре)

	Назив средстава и опреме	Рок трајања
1	заштитно пилот одело са флуоресцентном траком	1 година
2	заштитне зимске панталоне са пластроном и флуоресцентном траком	1 година
3	заштитне дубоке ципеле са поликарбонатском капном	1 година
4	заштитне плитке ципеле са поликарбонатском капном	1 година
5	заштитно кишно одело – ПВЦ одело	3 године
6	сигнални прслук	1 година
7	заштитне кожне рукавице	3 месеца
8	заштитни шлем	по потреби
9	заштитна маска	по потреби
10	заштитни зимски прслук без рукава	3 године
Сигнална средства		
1	усна звиждаљка	без рока
2	сигнална заставица са куком	без рока
3	сигнална лампа	без рока

5. Послови : Помоћни радник

	Назив средстава и опреме	Рок трајања
1	заштитно пилот одело летње	3 године
2	заштитно пилот одело зимско	3 године
3	кишна кабаница	5 година
4	заштитне дубоке ципеле са поликарбонатском капном	3 године
5	заштитне плитке ципеле са поликарбонатском капном	3 године
6	заштитне кожне рукавице	1 година

СЕКТОР ЗА ОДРЖАВАЊЕ ВОЗНИХ СРЕДСТАВА

1. Послови :Алатничар

	Назив средстава и опреме	Рок трајања
1	заштитно пилот одело	2 године

2	заштитне плитке ципеле	1 година
3	заштитне кожне рукавице	1 година
4	заштитни зимски прслук без рукава	5 година

2. Послови: Бравар-механичар

	Назив средстава и опреме	Рок трајања
1	заштитно пилот одело летње	1 година
2	заштитно пилот одело зимско	1 година
3	Заштитне дубоке ципеле са поликарбонатском капном	1 година
4	заштитне плитке ципеле са поликарбонатском капном	1 година
5	заштитне кожне рукавице	6 месеци
6	заштитни зимски прслук без рукава	5 година
7	чепови за уши- по потреби	Без рока
8	кишна кабаница	5 година
ако ради на висини преко два метра, додатна опрема на реверс - један у радионици		
9	заштитни појас и уже или појас за позиционирање и/или блокатор пада (у зависности од радионице)	По упутству произвођача

3. Послови: Возач средстава унутрашњег транспорта (виљушкар или локо трактор)

	Назив средстава и опреме	Рок трајања
1	заштитно пилот одело летње	3 године
2	заштитно пилот одело зимско	4 године
3	заштитне дубоке ципеле	2 године
4	заштитни шлем	По упутству произвођача
5	кишна кабаница	5 година
6	заштитне кожне рукавице	6 месеци

4. Послови: Вођа групе; Главни инжењер; Водећи инжењер; Водећи инжењер-технолог; Главни организатор, Стручни сарадник, Координатор

	Назив средстава и опреме	Рок трајања
1	заштитни радни мантил	5 година
2	заштитне плитке ципеле	3 године

5. Послови: Дефектатор

	Назив средстава и опреме	Рок трајања
1	заштитно пилот одело летње	2 године
2	заштитно пилот одело зимско	2 године
3	заштитне дубоке ципеле	2 године
4	заштитне кожне рукавице	1 година
5	заштитни шлем	По упутству произвођача

6. Послови: Заваривач за возна средства

	Назив средстава и опреме	Рок трајања
1	заштитно пилот одело летње	1 година
2	заштитно пилот одело зимско	2 године
3	заштитни зимски прслук без рукава	5 година
4	заштитне плитке ципеле са поликарбонатском капном	2 године
5	заштитне дубоке ципеле са поликарбонатском капном	2 године

6	рукавице за вариоце	без рока
7	кожна кецеља	без рока
8	наочаре у боји за вариоца	без рока
9	заштитна маска за рел заваривање или заштитна маска за заваривање са шлемом	без рока

7. Послови: Диспечер за ОВС; Процесна контрола на ОВС

	Назив средстава и опреме	Рок трајања
1	заштитно пилот одело летње или заштитни радни мантил	3 године
2	заштитне плитке ципеле	3 године
3	заштитне кожне рукавице	1 година

8.Послови: Електромеханичар, електроничар, електричар

	Назив средстава и опреме	Рок трајања
1	заштитно пилот одело летње	1 година
2	заштитно пилот одело зимско	1 година
3	Заштитни зимски прслук без рукава	5 година
4	заштитне кожне рукавице	6 месеци
5	заштитне плитке ципеле са поликарбонатском капном	1 година
6	заштитне дубоке ципеле са поликарбонатском капном	1 година
7	кишна кабаница	5 година
8	заштитне гумене рукавице (ако ради на одржавању акумулатора)	1 година
ако ради на висини преко два метра, додатна опрема на реверс- један у радионици		
9	заштитни појас и уже или појас за позиционирање и/или блокатор пада (у зависности од радионице)	По упутству произвођача
10	заштитни шлем	По упутству произвођача

9. Послови: Руковаоц котла са аутоматском командом

	Назив средстава и опреме	Рок трајања
1	заштитно пилот одело летње	2 године
2	заштитне дубоке ципеле	2 године
3	заштитне плитке ципеле	2 године
4	заштитне кожне рукавице	1 година
5	заштитно пилот одело зимско	2 године
6	респиратор	Без рока

10. Послови: Металостругар

	Назив средстава и опреме	Рок трајања
1	заштитно пилот одело летње	2 године
2	заштитни зимски прслук без рукава	5 година
3	заштитне кожне рукавице	6 месеци
4	заштитни шлем	без рока
5	заштитне наочаре	без рока
6	заштитне плитке ципеле са поликарбонатском капном	2 године
7	заштитне дубоке ципеле са поликарбонатском капном	2 године
8	чепови за уши	/

11. Послови: Партивођа

	Назив средстава и опреме	Рок трајања
1	заштитно пилот одело летње	2 године
2	заштитни зимски прслук без рукава	5 година

3	заштитне кожне рукавице	1 година
4	заштитне плитке ципеле	2 године
5	заштитне дубоке ципеле	2 године
6	кишна кабаница (ако ради на отвореном простору)	5 година
7	заштитне ел. ципеле (ако ради са ел. струјом)	3 године
8	заштитне ел. рукавице (ако ради са ел. струјом)	3 године

12. Послови: Пословођа

	Назив средстава и опреме	Рок трајања
1	заштитни мантил	5 година
2	заштитне плитке ципеле	2 године
3	заштитне кожне рукавице	1 година
ако ради на отвореном простору или у незагрејаној хали		
4	заштитни зимски прслук без рукава	5 година

13. Послови: Пословођа помоћног воза

	Назив средстава и опреме	Рок трајања
1	заштитно пилот одело летње	2 године
2	заштитно пилот одело зимско	2 године
3	кишна кабаница	3 године
4	заштитне плитке ципеле	2 године
5	заштитне дубоке ципеле	2 године
6	заштитне кожне рукавице	1 година
7	заштитни шлем	без рока
8	заштитне наочаре	
9	сигнални прслук	2 године

14. Послови: Прецизни механичар

	Назив средстава и опреме	Рок трајања
1	Заштитни радни мантил	2 године
2	заштитне плитке ципеле	2 године
3	заштитни зимски прслук без рукава	5 година
4	заштитне кожне рукавице	1 година

15. Послови: Помоћни радник на одржавању возних средстава

	Назив средстава и опреме	Рок трајања
1	заштитно пилот одело летње	2 године
2	заштитно пилот одело зимско	2 године
3	заштитне плитке ципеле	2 године
4	заштитне дубоке ципеле	2 године
5	заштитни зимски прслук без рукава	5 година
6	заштитне кожне рукавице	1 година
7	кишна кабаница	5 година

16. Послови: Столар

	Назив средстава и опреме	Рок трајања
1	заштитно пилот одело летње	2 године
2	заштитно пилот одело зимско	2 године
3	заштитне дубоке ципеле	2 године
4	заштитне кожне рукавице	1 година
5	наочаре заштитне са белим стаклом и бочном заштитом	без рока

17. Послови: Техничар (специјалиста, на мерењу бандажа, у радионици)

	Назив средстава и опреме	Рок трајања
1	заштитни радни мантил	2 године
2	заштитне плитке ципеле са поликарбонатском капном	2 године
3	заштитне дубоке ципеле са поликарбонатском капном	2 године
4	заштитне кожане рукавице	1 година
5	кишна кабаница (ако ради на отвореном)	5 година

18. Послови: Фарбар возних средстава

	Назив средстава и опреме	Рок трајања
1	заштитно пилот одело летње	2 године
2	заштитне наочаре	без рока
3	заштитне дубоке ципеле	2 године
4	заштитне гумене рукавице	1 година
5	заштитна гумена кецеља	2 године
6	заштитни зимски прслук без рукава	5 година
7	заштитна маска ФФП1	без рока
8	заштитне наочаре или заштитни визир	без рока
ако ради фарбање под притиском		
9	комбинезон са капуљачом, отпоран на хемикалије	без рока
ако ради на висини преко два метра додатна опрема на реверс - један у радионици		
10	заштитни појас и уже или појас за позиционирање и/или блокатор пада (у зависности од радионице)	По упутству произвођача

19. Послови: Техничар у лабораторији

	Назив средстава и опреме	Рок трајања
1	заштитни радни мантил	2 године
2	заштитне плитке ципеле	2 године
3	заштитне кожане или гумене рукавице	По потреби

ЦЕНТАР ЗА НАБАВКЕ И ЦЕНТРАЛНА СТОВАРИШТА

1. Послови: Пословођа главног стоваришта, пословођа стоваришта, заменик пословође главног стоваришта, заменика пословође стоваришта

	Назив средстава и опреме	Рок трајања
1	заштитни радни мантил	3 године
2	кишна кабаница	5 година
3	заштитне плитке ципеле	2 године
4	заштитни зимски прслук без рукава	5 година
5	заштитне кожане рукавице	1 година

2. Послови: Складиштар у главном стоваришту

	Назив средстава и опреме	Рок трајања
1	Заштитни радни мантил	2 године
2	кишна кабаница	5 година
3	заштитне плитке ципеле	2 године
4	заштитни зимски прслук без рукава	5 година
5	заштитне кожане рукавице	1 година
6	маска заштитна	без рока
7	рукавице заштитне од природне и синтетичке гуме	1 година

ПОСЛОВИ КОЛИ СУ ЗАЈЕДНИЧКИ ЗА ВИШЕ ОРГАНИЗАЦИОНИХ ДЕЛОВА

1.Послови: Пословодства, управе Сектора, Центара, Секција, ОЈ

	Назив средстава и опреме	Рок трајања
1	Заштитни радни мантил	5 година

2. Послови: Послови безбедности и здравља на раду

	Назив средстава и опреме	Рок трајања
1	заштитне плитке ципеле	5 година
2	Заштитни радни мантил	5 година

3. Члан комисије за несреће и незгоде

	Назив средстава и опреме	Рок трајања
1	заштитне дубоке ципеле	5 година

4. Послови: Возач друмског (путничког-теретног) возила

	Назив средстава и опреме	Рок трајања
1	заштитни радни мантил	3 године
2	заштитне кожане рукавице	1 година
3	заштитне плитке ципеле	3 године
4	заштитни зимски прслук без рукава	5 година

5. Послови: Унутрашња контрола у радионицама ЗОВС

	Назив средстава и опреме	Рок трајања
1	заштитне плитке ципеле	5 година
2	Заштитни радни мантил	5 година

ОПИС, ДИМЕНЗИЈА И ОБЛИК ЛОГА „СРБИЈА КАРГО“ а.д.

На капи



На џепу



На леђима



ТАБЕЛЕ ВЕЛИЧИНА(у cm)

Панталоне мушке

Величина	46	48	50	52	54	56	58	60
Обим појаса	84	88	92	96	100	104	108	112
Обим бокова	96	100	104	108	112	116	120	124
Дужина панталона	103.5	105	106.5	108	109.5	111	112.5	114
Дужина корака	84.5	85.5	86.5	87.5	88.5	89.5	90.5	91.5
Ширина ногавице	18	19	20	21	22	23	24	25

Панталоне женске

Величина	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	Tol
Обим струка	66	70	74	78	82	86	90	94	98	102	+/- 1cm
Обим струка са регулатором ширине	68	72	76	80	84	88	92	92	100	104	+/- 1cm
Обим бокова	88	92	96	100	104	108	112	116	120	124	+/- 2cm
Дужина корака	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	+/- 1cm
Обим бутине	56	58	60	62	64	66	68	70	72	74	+/- 1cm
Дужина - без појаса	101.5	102	102.5	103	103.5	104	104.5	105	105.5	106	+/- 1cm
Ширина појаса	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	+/- 0cm

Поло мајице

Величина	S	M	L	XL	XXL	3XL	4XL
Дужина мајце	68	68	70	70	72	72	74
Ширина леђа (мерено 12 cm испод крагне)	42	43,5	45	46,5	48	49,5	51
Обим груди	100	104	108	112	116	120	124
Ширина рамена (крегна-рукав)	15	15,5	16	16,5	17	17,5	18
Дужина кратког рукава	25	26	27	28	29	30	31
Дужина дугог рукава	65	66	67	68	69	70	71

Јакна са уметком мушка

Величина	44	46	48	50	52	54	56	58	60	62	64	66
Дужина леђа	78	79,5	81	82,5	84	85,5	87	88,5	90	91,5	93	94,5
Ширина леђа	44.5	46	47.5	48.5	50	51.5	53	54.5	55.5	57	58.5	60
Полубим груди	56	58,5	60,5	62,5	64,5	66,5	68,5	70,5	72,5	74,5	76,5	78,5

Дужина рукава	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71
------------------	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

Јакна са уметком женска

Величина	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54
Дужина леђа	70, 5	72	73,5	75	76,5	78	79,5	81	82,5	84	85,5	87
Ширина леђа	37, 5	38,5	40	41,5	43	44,5	46	47	48,5	50	51,5	52
Полуобим груди	46, 5	48,5	50,5	52,5	54,5	56,5	58,5	60,5	62,5	64,5	66,5	68,5
Дужина рукава	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67

СТАНДАРДИ И ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ СРЕДСТАВА И ОПРЕМЕ ЗА ЛИЧНУ ЗАШТИТУ НА РАДУ

ЗАШТИТНА ОДЕЋА

Заштитно одело пилот летње SRPS EN ISO 13688

Лице: текстилна тканина, боја тегет;

Сировински састав:

- полиестер 40%, памук 60% ($\pm 3\%$);
- Површинска маса 240 g/m² ($\pm 5\%$).
- Преплетај кепер 3:1;
- Прекидна сила (daN): основа min. 130, потка min. 70;
- Постојаност обојења: min. висока;
- Оцена: светлост min. 5, на остала дејства min. 3 - 4;
- Водоодбојно: 80,
- Уљноодбојно: min. 90,
- скупљање до 2%.

Јакна: Пилот крој дужине до испод струка; са класичном затвореном крагном, рукави се завршавају маншетом у коју је увучена гума ширине 3 cm. Обострано, на боку у доњу лајсну, увучена је гума, с тим што је 1/3 набране лајсне припада предњем делу, а 2/3 набране лајсне задњем делу јакне. На прсном делу јакне су дуплим штепом нашивена два џепа, а испод струка се налазе два коса усечена џепа. Затварање јакне се врши пластичним рајсфершлусом и преклопном лајсном.

На предњој левој страни у висини груди термофиксираним лого „Србија Карго“ а.д.

Панталоне: су конструисане са повишеним струком и обостраним пластроном са еластичним трегерима и закопчавањем са пластичним шналама. На предњи пластрон је нашивен један џеп који се затвара. На предњем делу панталона, обострано испод струка налази се по један коси џеп нашивен дуплим штепом. На задњој страни десне ногавице налази се џеп са ојачањем. Шлиц панталона се затвара рајсфершлусом. Панталоне су ојачане између ногу.

Декларација о усаглашености према Правилнику о личној заштитној опреми ("Службени гласник РС", број 23/2020), као и Извештај о испитивању квалитета материјала издат од стране акредитоване лабораторије.

Упутство за употребу и одржавање.

Заштитно одело пилот зимско SRPS EN 13688

Лице: текстилна тканина, боја тегет;

Сировински састав:

- полиестер 40%, памук 60% ($\pm 3\%$);
- Површинска маса 320 g/m² ($\pm 3\%$).

- Преплетај појачани кепер 2:2;
- Прекидна сила (daN): основа min. 190, потка min. 100;
- Постојаност обојења : min. висока;
- Оцена: светлост min. 5, на остала дејства min. 3 - 4;
- Водоодбојно: min. 90;
- Уљноодбојно: min. 90;
- скупљање до 2%;
- Уложак: штепана постава са кофлином;
- Постава: 50 - 60 g/m², кофлин 150 g/m².

Заштитно одело пилот зимско се састоји од кратке јакне и панталона са повишеним струком (обостраним пластроном) и трегерима. Јакна и панталоне са обостраним пластроном су постаљени са улошцима на скидање.

Јакна: Пилот крој дужине до испод струка, са класичном затвореном крагном, рукави се завршавају маншетом у коју је увучена гума ширине 3 cm.

Обострано на боку, у доњу лајсну увучена је гума, стим што је 1/3 набране лајсне припада предњем делу, а 2/3 набране лајсне задњем делу јакне. На прсном делу јакне су дуплим штепом нашивена два цепа, а испод струка се налазе два коса усечена цепа. Затварање јакне се врши пластичним рајсфершлусом и преклопном лајсном.. Јакна има уложак на скидање, који се везује за лице јакне рајсфершлусом и по једном петљицом са дрикером на рукаву, 10 cm изнад отвора рукава.

На предњој левој страни, у висини груди, термофиксирана ознака „Србија Карго“ а.д.

Панталоне: су конструисане са повишеним струком и обостраним пластроном са еластичним трегерима и закопчавањем са пластичним шналама. На предњи пластрон је нашивен један цеп који се затвара. На предњем делу панталона, обострано испод струка налази се по један коси цеп нашивен дуплим штепом. На задњој страни десне ногавице налази се цеп са ојачањем. Шлиц панталона се затвара рајсфершлусом. Панталоне су ојачане између ногу. Панталоне имају уложак на скидање. Уложак се везује за панталоне са дугмадима на струку и петљицом са дрикером на шаву ногавице, у висини од 10 cm од отвора ногавице.

Декларација о усаглашености према Правилнику о личној заштитној опреми ("Службени гласник РС", број 23/2020), као и Извештај о испитивању квалитета материјала издат од стране акредитоване лабораторије.

Упутство за употребу и одржавање.

Заштитно одело пилот са тракама од рефлектујећег материјала SRPS EN 13688; SRPS EN ISO 20471 или референтни хармонизовани европски стандард

Лице: текстилна тканина, боја тегет;

Сировински састав:

- полиестер 40%, памук 60% (± 3%);
- Површинска маса 240 g/m² (± 5%);
- Преплетај кепер 3:1;
- Прекидна сила (daN): основа min. 130, потка min. 70;
- Постојаност обојења: min. висока,
- Оцена: светлост min. 5, на остала дејства min. 3 - 4;
- Водоодбојно: min. 80;
- Уљноодбојно: min. 90;
- скупљање до 2%.

•
Јакна: Пилот крој дужине до испод струка, са класичном затвореном крагном, рукави се завршавају маншетом у коју је увучена гума ширине 3 cm. Обострано на боку, у доњу лајсну увучена је гума, с тим што је 1/3 набране лајсне припада предњем делу, а 2/3 набране лајсне задњем делу јакне. На прсном делу јакне су дуплим штепом нашивена два цепа, а испод струка се налазе два коса усечена цепа. Затварање јакне се врши пластичним рајсфершлусом и преклопном лајсном.

На рукавима су нашивене по две траке од рефлектујућег материјал ширине 50 mm, међусобно удаљене 50 mm, по једна рефлектујућа трака ширине 50 mm на леђима и у висини груди.

На предњој левој страни у висини груди термофиксирана ознака „Србија Карго“ а.д.

Панталоне: су конструисане са повишеним струком и обостраним пластроном са еластичним трегерима и закопчавањем са пластичним шналама. На предњи пластрон је нашивен један цеп који се затвара. На предњем делу панталона, обострано испод струка, налази се по један коси цеп нашивен дуплим штепом. На задњој страни десне ногавице налази се цеп са ојачањем. Шлиц панталона се затвара рајсфершлусом. Панталоне су ојачане између ногу.

На ногавицама су нашивене по две хоризонталне траке од рефлектујућег материјала ширине 50 mm, међусобно удаљене 50 mm. Доња трака од рефлектујућег материјала је нашивена 20 cm од поруба.

Декларација о усаглашености према Правилнику о личној заштитној опреми ("Службени гласник РС", број 23/2020), као и Извештај о испитивању квалитета материјала издат од стране акредитоване лабораторије. Сетификат о усаглашености квалитета флуоросцентне траке по захтеву SRPS EN 20471.

Упутство за употребу и одржавање.

Заштитне панталоне зимске са тракама од рефлектујућег материјала SRPS EN 13688; SRPS EN ISO 20471 или референтни хармонизовани европски стандард

Лице: текстилна тканина, боја тегет;

Сировински састав:

полиестер 40%, памук 60% ($\pm 3\%$);

- Површинска маса 320 g/m² ($\pm 3\%$).
- Преплетај појачани кепер 2:2;
- Прекидна сила (daN): основа min. 190, потка min. 100;
- Постојаност обојења: min. висока,
- Оцена: светлост min. 5, на остала дејства min. 3 - 4;
- Водоодбојно: min. 90;
- Уљноодбојно: min. 90;
- скупљање до 2%.

Уложак: штепана постава са кофлином.

Постава 50 - 60 g/m², кофлин 150 g/m².

Панталоне: су конструисане са повишеним струком и обостраним пластроном са еластичним трегерима и закопчавањем са пластичним шналама. На предњи пластрон је нашивен један цеп који се затвара. На предњем делу панталона, обострано испод струка, налази се по један коси цеп нашивен дуплим штепом. На задњој страни десне

ногавице налази се џеп са ојачањем. Шлиц панталона се затвара рајсфершлусом. Панталоне су ојачане између ногу. Панталоне имају уложак на скидање. Уложак се везује за панталоне са дугмадима на струку и петљицом са дрикером на шаву ногавице, у висини од 10 cm од отвора ногавице.

На ногавицама су нашивене по две хоризонталне траке од рефлектујућег материјала ширине 50 mm, међусобно удаљене 50 mm. Доња трака од рефлектујућег материјала је нашивена 20 cm од поруба.

Декларација о усаглашености према Правилнику о личној заштитној опреми ("Службени гласник РС", број 23/2020), као и Извештај о испитивању квалитета материјала издат од стране акредитоване лабораторије. Сетификат о усаглашености квалитета флуороцентне траке по захтеву SRPS EN 20471.

Упутство за употребу и одржавање.

Заштитне радне панталоне SRPS EN ISO 13688

Панталоне су „Карго“ кроја;

Лице: текстилна тканина, боја тегет;

Сировински састав:

- полиестер 40%, памук 60% ($\pm 3\%$);
- Површинска маса 270 g/m² ($\pm 5\%$).
- Преплетај оксфорд;
- Прекидна сила (daN): основа min. 130, потка min. 50;
- Постојаност обојења: min. висока;
- Оцена: светлост min. 5, на остала дејства min. 3 - 4;
- Водоодбојно: min. 80;
- Уљноодбојно: min. 90;
- скупљање до 2%.

Панталоне имају појас са гајкама за провлачење каиша. Шлиц изведен са рајсфершлусом. Са стране два косо усечена џепа. На ногавицама са обе стране нашивена два џепа са преклопом и чичак траком. Позади с десне стране нашивен џеп са преклопом и чичак траком. Сви шавови морају бити урађени тако да обезбеђују сигурност да не дође до пуцања шавова, нарочито између ногу, ојачање у седалном делу (најмање дупли штеп). Конац, рајсфершлус и чичак трака морају одговарати станадарду.

Декларација о усаглашености према Правилнику о личној заштитној опреми ("Службени гласник РС", број 23/2020), као и Извештај о испитивању квалитета материјала издат од стране акредитоване лабораторије.

Упутство за употребу и одржавање.

Заштитно кишно одело ПВЦ SRPS EN 13688

100% ПВЦ;

- водоодбојно и водонепропустиво;
- површинске масе од 180 g/m² $\pm 5\%$; боја жута;
- копчање рајсфершлусом;
- шавови варени и непромочиви;
- пакује се у торбицу.

Код јакне испод пазуха и на леђима отвор за проветравање са заштитним преклопом, са два коса цепа.

На леђима штампан лого „Србија Карго“ а.д.

Декларација о усаглашености према Правилнику о личној заштитној опреми ("Службени гласник РС", број 23/2020), као и Извештај о испитивању квалитета материјала издат од стране акредитоване лабораторије.

Упутство о употреби и одржавању.

Кишна кабаница SRPS EN 13688

100 % полиестер са ПВЦ премазом, $180 \text{ g/m}^2 \pm 5\%$, шивена са вареним шавовима, пакује се у торбицу, капуљача у крагни кабанице, копчање рајсфершлусом и дрикерима, два цепа са патнама, отвори за вентилацију на леђима и испод пазуха. Боја: тегет.

Лого „Србија Карго“ а.д. се налази на левом предњем делу испод груди.

Декларација о усаглашености према Правилнику о личној заштитној опреми ("Службени гласник РС", број 23/2020), као и Извештај о испитивању квалитета материјала издат од стране акредитоване лабораторије.

Упутство за употребу и одржавање.

Заштитни радни мантил SRPS EN 13688

Текстилна тканина, боја тегет;

Сировински састав:

- 60% памук, полиестер 40% ($\pm 3\%$);
- Тежина: $210 \text{ g/m}^2 \pm 5\%$;
- Скупљање при прању на 60°C : 4%: основа max. 3, потка max. 3;
- Постојаност (оцена) обојења на: светлост 5, остали 3 - 4,
- водо и уљно одбојан.

Лого „Србија Карго“ а.д. наштампан на левом џепу испод груди.

Декларација о усаглашености према Правилника о личној заштитној опреми ("Службени гласник РС", број 23/2020), као и Извештај о испитивању квалитета материјала издат од стране акредитоване лабораторије.

Упутство за употребу и одржавање.

Заштитни зимски прслук SRPS EN 13688

Лице: Текстилна тканина, боја тегет;

Сировински састав:

- полиестер 40%, памук 60% ($\pm 3\%$);
- Површинска маса $270 \text{ g/m}^2 (\pm 5\%)$.
- Преплетај кепер;
- Прекидна сила (daN): основа min. 130, потка min. 50;
- Постојаност обојења: min. висока;
- Оцена: светлост min. 5, на остала дејства min. 3 - 4;
- Водоодбојно: min. 80,
- Уљноодбојно: min. 90,

- скупљање до 2%.

Прслук класичног кроја. Копчање рајсфершлусом са преклопном лајсном. У висини груди два цепа са преклопом, затварање чичак трраком. У висини струка два коса цепа, преко којих су нашивена 2 „кеса“ цепа који се затварају преклопом са чичак траком.

Уложак од штепаног кофлина, полиестер површинске масе 100 g/m².

На предњој левој страни у висини груди термофиксиран лого „ Србија Карго“ а.д.

Декларација о усаглашености према Правилнику о личној заштитној опреми ("Службени гласник РС", број 23/2020), као и Извештај о испитивању квалитета материјала издат од стране акредитоване лабораторије.

Упутство за употребу и одржавање.

Заштитни зимски прслук са флуоросцентном траком SRPS EN 13688; SRPS EN ISO 20471

Лице: текстилна тканина, боја тегет;

- Сировински састав: полиестер 40%, памук 60% (± 3%);
- Површинска маса 270 g/m² (± 5%).
- Преплетај кепер;
- Прекидна сила (daN): основа min. 170, потка min. 80;
- Постојаност обојења: min. висока;
- Оцена: светлост min. 5, на остала дејства мин. 3 - 4;
- Водоодбојан: min. 80; min.
- Уљноодбојан min.90;
- скупљање до 2%.

Прслук класичног кроја. Копчање рајсфершлусом са преклопном лајсном. У висини груди два цепа са преклопом, затварање чичак траком. У висини струка два коса цепа.

Уложак од штепаног кофлина, полиестер површинске масе 100 g/m².

Боја тканине: тегет, Флуоросцентне траке на леђима и грудима.

На предњој левој страни у висини груди термофиксиран лого „ Србија Карго“ а.д.

Декларација о усаглашености према Правилнику о личној заштитној опреми ("Службени гласник РС", број 23/2020), као и Извештај о испитивању квалитета материјала издат од стране акредитоване лабораторије, Сетификат о усаглашености квалитета флуороцентне траке по захтеву SRPS EN 20471.

Упутство за употребу и одржавање.

ЗАШТИТНА ОБУЋА

Радне плитке ципеле EN ISO 20347

Тип А, ниво заштите минимум O7L SR HI CI HRO FO.

Начин израде: лепљена обућа.

Лице: говеђа бокс кожа, хидрофобирана и водоодбојна, min. 240, дебљине: 2 mm ± 0,1 mm.

Постава: природна поставна кожа;

Табаница од поставне коже на ПУ основи дебљине min 4,5 mm, одстрањива;
Неметални уложак против пробијања,

Ћон: гума отпоран на уља, нафту и киселине;

Отпорност према клизању;

Језик : говеђа кожа дебљине 1,1 - 1,3 mm.

Декларација о усаглашености и сертификат о прегледу типа, односно да испуњавају прописане захтеве из Правилника о личној заштитној опреми ("Службени гласник РС", број 23/2020). Извештај о испитивању квалитета уграђеног материјала.

Упутство за употребу и одржавање.

Радне дубоке ципеле EN ISO 20347

Тип Б, ниво заштите мин O7L SR HI CI HRO FO.

Начин израде: лепљена обућа.

Лице: говеђа бокс кожа, хидрофобирана и водоодбојна, min. 240, дебљине: 2 mm $\pm$ 0,1 mm.

Постава: природна поставна кожа;

Табаница од поставне коже на ПУ основи дебљине min 4,5 mm, одстрањива; Неметални уложак против пробијања,

Ћон: гума отпоран на уља, нафту и киселине;

Отпорност према клизању;

Језик : говеђа кожа дебљине 1,1 - 1,3 mm.

Декларација о усаглашености и сертификат о прегледу типа, односно да испуњавају прописане захтеве из Правилника о личној заштитној опреми ("Службени гласник РС", број 23/2020). Извештај о испитивању квалитета уграђеног материјала.

Упутство за употребу и одржавање.

Заштитне плитке ципеле са поликарбонатном капном SRPS EN ISO 20345

Тип А, ниво заштите мин S7L SR HI CI HRO FO.

Начин израде: лепљена обућа.

Лице: говеђа бокс кожа, хидрофобирана и водоодбојна, min. 240, дебљине: 2 mm $\pm$ 0,1 mm.

Постава: природна поставна кожа;

Табаница од поставне коже на ПУ основи дебљине min 4,5 mm, одстрањива; Неметални уложак против пробијања, композитна трака;

Ћон: гума отпоран на уља, нафту и киселине;

Отпорност према клизању;

Језик : говеђа кожа дебљине 1,1 - 1,3 mm.

Декларација о усаглашености и сертификат о прегледу типа, односно да испуњавају прописане захтеве из Правилника о личној заштитној опреми ("Службени гласник РС", број 23/2020). Извештај о испитивању квалитета уграђеног материјала.

Упутство за употребу и одржавање.

Заштитне дубоке ципеле са поликарбонатном капном SRPS EN ISO 20345

Тип Б, ниво заштите мин S7L SR HI CI HRO FO.

Начин израде: лепљена обућа.

Лице: говеђа бокс кожа, хидрофобирана и водоодбојна, min. 240, дебљине: 2 mm $\pm$ 0,1 mm.

Постава: природна поставна кожа;

Табаница од поставне коже на ПУ основи дебљине min 4,5 mm, одстрањива;
Неметални уложак против пробијања, композитна трака;

Ћон: гума отпоран на уља, нафту и киселине;

Отпорност према клизању;

Језик : говеђа кожа дебљине 1,1 - 1,3 mm.

Декларација о усаглашености и сертификат о прегледу типа, односно да испуњавају прописане захтеве из Правилника о личној заштитној опреми ("Службени гласник РС", број 23/2020). Извештај о испитивању квалитета уграђеног материјала.

Упутство за употребу и одржавање.

Гумене чизме SRPS EN 20347

Ниво заштите OB E SRC.

Израђене од гуме на текстилној подлози.

Постава: текстилна памучна плетенина-трико;

Ћон: гума, профилисан, ребраст у циљу спречавања проклизавања;

Висина крампона минимум 5 mm;

Дебљина ђона без крампона минимум 14 mm.

Ћон отпоран на течна горива, разблажене базе и киселине. Отпорност на проклизавање на керамичком поду. Клизање пете ка напред. Чизма мора бити водонепропусна. Боја: црна. Отпорност на топлоту, абразију, пробијање и цепање.

Декларација о усаглашености и сертификат о прегледу типа, односно да испуњавају прописане захтеве из Правилника о личној заштитној опреми ("Службени гласник РС", број 23/2020).

Упутство за употребу и одржавање.

Заштитне електричарске ципеле SRPS EN 20345, SRPS ISO EN 50321

Тип Б, ниво заштите мин S7L SR HI CI HRO FO. Начин израде: лепљена обућа.

Лице: говеђа бокс кожа, хидрофобирана и водоодбојна, min. 240, дебљине: 2 mm $\pm$ 0,1 mm.

Постава: природна поставна кожа;

Табаница од поставне коже на ПУ основи дебљине min 4,5 mm, одстрањива;
Неметални уложак против пробијања, композитна трака;

Ћон: гума отпоран на уља, нафту и киселине;

Отпорност према клизању;

Језик : говеђа кожа дебљине 1,1 - 1,3 mm.

Називни напон 1000 V.

Декларација о усаглашености и сертификат о прегледу типа, односно да испуњавају прописане захтеве из Правилника о личној заштитној опреми ("Службени гласник РС", број 23/2020). Извештај о испитивању квалитета уграђеног материјала.

Упутство за употребу и одржавање.

ЗАШТИТНА ОПРЕМА

Заштитне кожане рукавице SRPS EN 388

Ниво заштите по SRPS EN 388 минимум 3244. Рукавице за заштиту од механичких повреда, петопрсне, са појачањем, исцела длана, палца и кажипрста. Лице рукавице од природне коже, дебљине 1.3 mm, дебљина длана и палца са појачањем 2.3 mm. Декларација о усаглашености и сертификат о прегледу типа, односно да испуњавају прописане захтеве из Правилника о личној заштитној опреми („Службени гласник РС“, број 23/2020).

Рукавице за завариваче SRPS EN 12477

Са минералним нивом термалне заштите 413x4x по SRPS EN 407, Ниво заштите по SRPS EN 388 минимум 4123. Говеђа бокс кожа, кожа за палац. Ојачање на длану због хватања и манипулације предмета на коме се врши заваривање. Пет одвојених прстију; дужина 350 - 400 mm. Поседују скривене шавове које варница не може лако да дотакне и прогори, постављене ради смањивања ризика од опекотина.

Декларација о усаглашености и сертификат о прегледу типа, односно да испуњавају прописане захтеве из Правилника о личној заштитној опреми ("Службени гласник РС", број 23/2020).

Упутство за употребу и одржавање.

Гумене ПВЦ рукавице SRPS EN 420; SRPS EN 388

Рукавице са 5 прстију. Израђене од текстилног материјала мочаног у ПВЦ нанос црвене боје. Дужина рукавица минимум 270 mm. Ниво перформанси по SRPS EN 388 је 4121. Декларација о усаглашености и сертификат о прегледу типа, односно да испуњавају прописане захтеве из Правилника о личној заштитној опреми ("Службени гласник РС", број 23/2020).

Упутство за употребу и одржавање.

Заштитне електричарске рукавице SRPS EN 60903, SRPS EN 420

Дужина 36 до 41 cm, класа 2, атестиране. Периодична контрола сваких 6 месеци од стране овлашћеног лица. Рукавице петопрсне од природног латекса, отпорне на уља и киселине и ниске температуре класе 2, напон до 20.000 V.

Декларација о усаглашености и сертификат о прегледу типа, односно да испуњавају прописане захтев из Правилника о личној заштитној опреми ("Службени гласник РС", број 23/2020).

Упутство за употребу и одржавање.

Кожна кецеља SRPS EN ISO 11611

Говеђа кожа. Подесиве траке и копча осигуравају да кецеља буде на правом месту. Декларација о усаглашености и сертификат о прегледу типа, односно да испуњавају прописане захтеве из Правилника о личној заштитној опреми ("Службени гласник РС", број 23/2020).

Упутство за употребу и одржавање.

Заштитна кецеља SRPS EN 14605

Радна водоотпорна кецеља од 100% полиестера са слојем ПВИЦ-а, Декларација о усаглашености и сертификат о прегледу типа, односно да испуњавају прописане захтеве из Правилника о личној заштитној опреми ("Службени гласник РС", број 23/2020).

Упутство за употребу и одржавање.

Заштитни шлем SRPS EN 397

Заштитни грађевински шлем. Испуњава захтеве стандарда SRPS EN 397, израђен од специјалне пластике која штити од удара, унутрашња шкољка подесива по обиму главе и садржи уложак за упијање зноја, за рад на отвореном простору или у топлој средини. Боја: жута.

Декларација о усаглашености и сертификат о прегледу типа, односно да испуњавају прописане захтеве из Правилника о личној заштитној опреми ("Службени гласник РС", број 23/2020).

Упутство за употребу и одржавање.

Заштитне наочаре са бочном заштитом SRPS EN 166

Заштита од чврстих летећих честица, поликарбонатно провидно стакло, са трачицама за ношење око врата.

Декларација о усаглашености и сертификат о прегледу типа, односно да испуњавају прописане захтеве из Правилника о личној заштитној опреми ("Службени гласник РС", број 23/2020).

Упутство за употребу и одржавање.

Наочаре у боји за заваривача SRPS EN 175, SRPS EN 166, SRPS EN 169

Пружају потпуну заштиту од механичких и топлотних оштећења очију, који могу настати приликом заваривања материјала. Заваривачке наочаре на преклоп са вентилима, мекани ПВИЦ рам, еластична подесива трака, поликарбонатска стакла ДИН 5, унутрашња поликарбонатска бистра стакла.

Декларација о усаглашености и сертификат о прегледу типа, односно да испуњавају прописане захтеве из Правилника о личној заштитној опреми ("Службени гласник РС", број 23/2020).

Упутство за употребу и одржавање.

Заштитна маска SRPS EN 136

Сировински састав: од природне или силиконске гуме, панорамски визир од поликарбоната, отпоран на гребање високе видљивости, један филтер за заштиту од органских и неорганских гасова и пара.

Декларација о усаглашености и сертификат о прегледу типа, односно да испуњавају прописане захтеве из Правилника о личној заштитној опреми ("Службени гласник РС", број 23/2020).

Упутство за употребу и одржавање.

Заштитна маска SRPS EN 149

Заштитна маска мин ФФП1 са вентилом

Декларација о усаглашености и сертификат о прегледу типа, односно да испуњавају прописане захтеве из Правилника о личној заштитној опреми ("Службени гласник РС", број 23/2020).

Упутство за употребу и одржавање.

Заштитна маска за рел заваривање EN 175, SRPS EN 166, SRPS EN 169, SRPS EN 168

Високо квалитетна пластика отпорна на лом, сва подешавања са спољне стране маске. Маска је наглавна.

Декларација о усаглашености и сертификат о прегледу типа, односно да испуњавају прописане захтеве из Правилника о личној заштитној опреми ("Службени гласник РС", број 23/2020).

Упутство за употребу и одржавање.

Заштитни појас и уже SRPS EN 358, SRPS EN 354, SRPS EN 362

Опасач са трегерима за висинске радове, качење у 3 тачке, широка леђна подршка. Сигурносно уже са шок апсорбером енергије, мин дужина ужета 2 m, одвојиво и на сваком крају има спојницу компатибилну са елементима за повезивање опасача. Декларација о усаглашености и сертификат о прегледу типа, односно да испуњавају прописане захтеве из Правилника о личној заштитној опреми ("Службени гласник РС", број 23/2020).

Упутство за употребу и одржавање.

Периодична контрола сваке године од стране овлашћеног лица.

Појас за позиционирање са ужетом и карабином SRPS EN 358

Појас за радно позиционирање, са два бочна челична прстена и подесивим ужетом са интегрисаном малом куком. Широка подршка за леђа.

Декларација о усаглашености и сертификат о прегледу типа, односно да испуњавају прописане захтеве из Правилника о личној заштитној опреми ("Службени гласник РС", број 23/2020).

Упутство за употребу и одржавање.

Блокатор пада SRPS EN 360

Блокатор пада са гуртном до 3 m. На једној страни се налази ротирајући кљунасти карабин, а на другој страни обичан карабин.

Декларација о усаглашености и сертификат о прегледу типа, односно да испуњавају прописане захтеве из Правилника о личној заштитној опреми ("Службени гласник РС", број 23/2020).

Упутство за употребу и одржавање.

Чепови за уши SRPS EN 352-2

Чепићи се користе за заштиту органа чула слуха од прекомерне буке у радној средини где је бука изнад дозвољених граница. Чепови за уши у пару за вишекратну употребу су акустични филтери израђени од меког силикона, са врпцом, односно пантљиком. Анатомски су обликовани, могу се прати, имају хигијенску амбалажу (кутију). Смањују ниво буке 25 - 30 dB. Не смеју изазивати алергијске реакције.

Декларација о усаглашености и сертификат о прегледу типа, односно да испуњавају прописане захтеве из Правилника о личној заштитној опреми ("Службени гласник РС", број 23/2020).

Упутство за употребу и одржавање.

Сигнални прслук SRPS EN ISO 13688, SRPS EN ISO 20471

Сировински састав полиестер 100%, површинска маса $120 \text{ g/m}^2 \pm 5\%$, копча се чичак траком, универзалне величине, жуте боје. Флуоресцентне траке на леђима и грудима.

Декларација о усаглашености и сертификат о прегледу типа, односно да испуњавају прописане захтеве из Правилника о личној заштитној опреми ("Службени гласник РС", број 23/2020).

Упутство за употребу и одржавање.

Комбинезон са капуљачом, отпоран на хемикалије SRPS EN ISO 13034, SRPS EN ISO 13982-1

Сировински састав: израђен од тканине пресвучене Неопрен-Плусом, са шавовима који не пропуштају течност. Заштитни антистатик водоотпорни комбинезон са капуљачом треба да пружи заштиту од различитих врста неорганских хемикалија слабије концентрације и честица већих од $1 \mu\text{m}$. Облик капуљаче и еластична трака омогућавају боље пријањање уз маске за дисање. Комбинезон има самолепљиву траку преко патент затварача са преклопом за браду, као и еластичну траку око струка, на крајевима рукава и ногавица.

Декларација о усаглашености и сертификат о прегледу типа, односно да испуњавају прописане захтеве из Правилника о личној заштитној опреми ("Службени гласник РС", број 23/2020).

Упутство за употребу и одржавање.

ОБРАЗАЦ МАТ 47

Мат
47

КОНТРОЛНИК

КИБ

Име и презиме:

радно место

Назив одеће	Квалите т	Број или мера	Рок трајањ а		Примио поједине делове одеће						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				Датум пријема							
				Наредни рок							
				Датум пријема							
				Наредни рок							
				Датум пријема							
				Наредни рок							
				Датум пријема							
				Наредни рок							
				Датум пријема							
				Наредни рок							
				Датум пријема							
				Наредни рок							
				Датум пријема							
				Наредни рок							
				Датум пријема							
				Наредни рок							